Manual de Instruções para Painéis Elétricos CG2 Marinco

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

- **(11) 3477-5655**
- **email: atendimento@marineoffice.com.br**

Horários de atendimento:

Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h

Sexta-feira: 8h – 17h

Rua Anhaia 982, Bom Retiro – SP

www.marineoffice.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA CG2-2WF

1. Corte o furo conforme o modelo. Use 2 parafusos fornecidos
para prender o painel.
2. Conecte o positivo à chave de bateria
no o conector fornecido com o painel.
3. Prenda o negativo (fio preto) da iluminação de fundo do painel no negativo da barra de interligação / jumper (não fornecido com o painel).
4. Conecte o positivo do aparelho ao terminal de encosto no interruptor selecionado e ajuste a etiqueta correspondente (fornecida no pacote).
5. Ajuste o negativo do aparelho para ao negativo do jumper.
6. Para substituir fusíveis queimados, retire a tampa do fusível
titular de acordo com o desenho * e puxe o fusível antigo. Empurre o fusível novo e feche a tampa. (Nota: o valor máximo do fusível é de 15 A).
NOTA. Os porta-fusíveis são fornecidos com fusíveis tipo lâmina 15A.

Colocação da tampa em painéis CG2: Certifique-se de encaixar corretamente a tampa



Removendo a tampa dos painéis CG2: (Desmontado): segure o painel firmemente na mão (pelos interruptores) e tire a tampa conforme o a figura ao lado.



Removendo a tampa dos painéis CG2: (montado): Coloque cuidadosamente a alavanca sob a tampa no lado oposto ao de tirae. Pressione suavemente a alavanca.

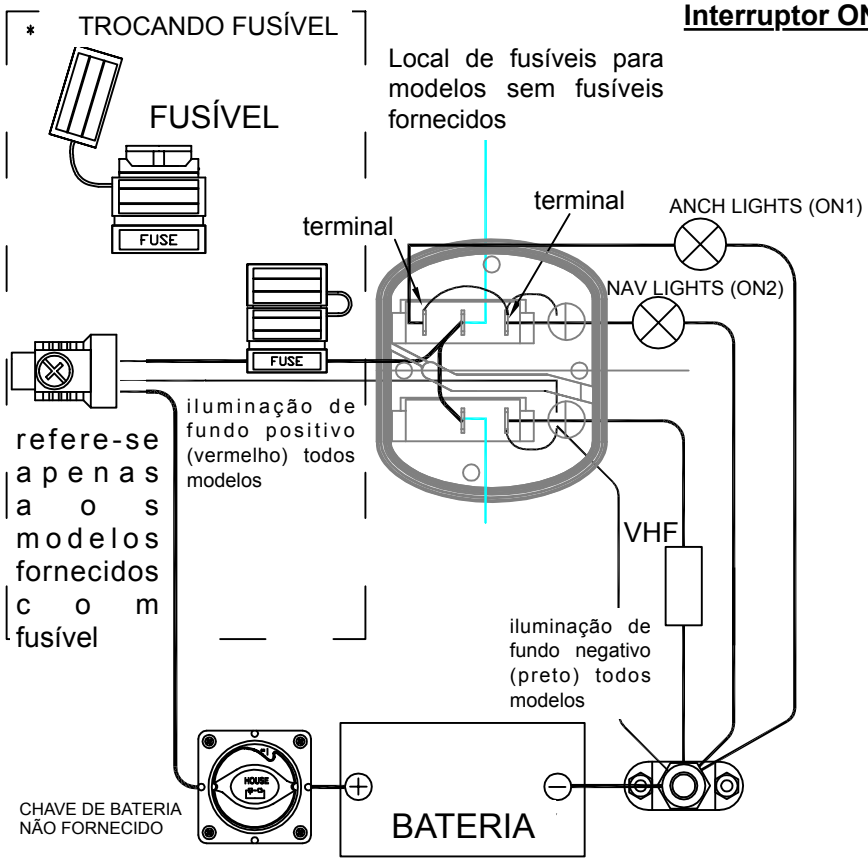

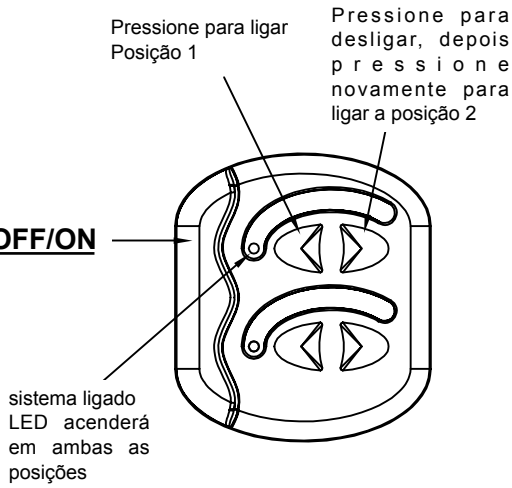

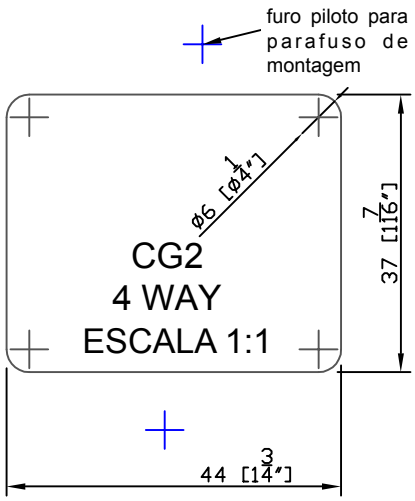

DATE 19/7/04	DWG No. INST-CG2-2-MG	TITLE:	BEP MARINE LTD.
DRAWN S PLAYER			

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	APPRVD

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA CG2-4WF

1. Corte o furo conforme o modelo. Use 2 parafusos fornecidos
para prender o painel.
2. Conecte o positivo à chave de bateria
no o conector fornecido com o painel.
3. Prenda o negativo (fio preto) da iluminação do painel no negativo da barra de interligação / jumper (não fornecido com o painel).
4. Conecte o positivo do aparelho ao terminal de encosto no interruptor selecionado e ajuste a etiqueta correspondente (fornecida no pacote).
5. Ajuste o negativo do aparelho para ao negativo do jumper.
6. Para substituir fusíveis queimados, retire a tampa do fusível
titular de acordo com o desenho * e puxe o fusível antigo. Empurre o fusível novo e feche a tampa. (Nota: o valor máximo do fusível é de 15 A).
NOTA. Os porta-fusíveis são fornecidos com fusíveis tipo lâmina 15A.

Colocação da tampa em painéis CG2:Certifique-se de encaixar corretamente a tampa



Removendo a tampa dos painéis CG2: (Desmontado): segure o painel firmemente na mão (pelos interruptores) e tire a tampa conforme o a figura ao lado.



Removendo a tampa dos painéis CG2: (montado): Coloque cuidadosamente a alavanca sob a tampa no lado oposto ao de tirae. Pressione suavemente a alavanca.

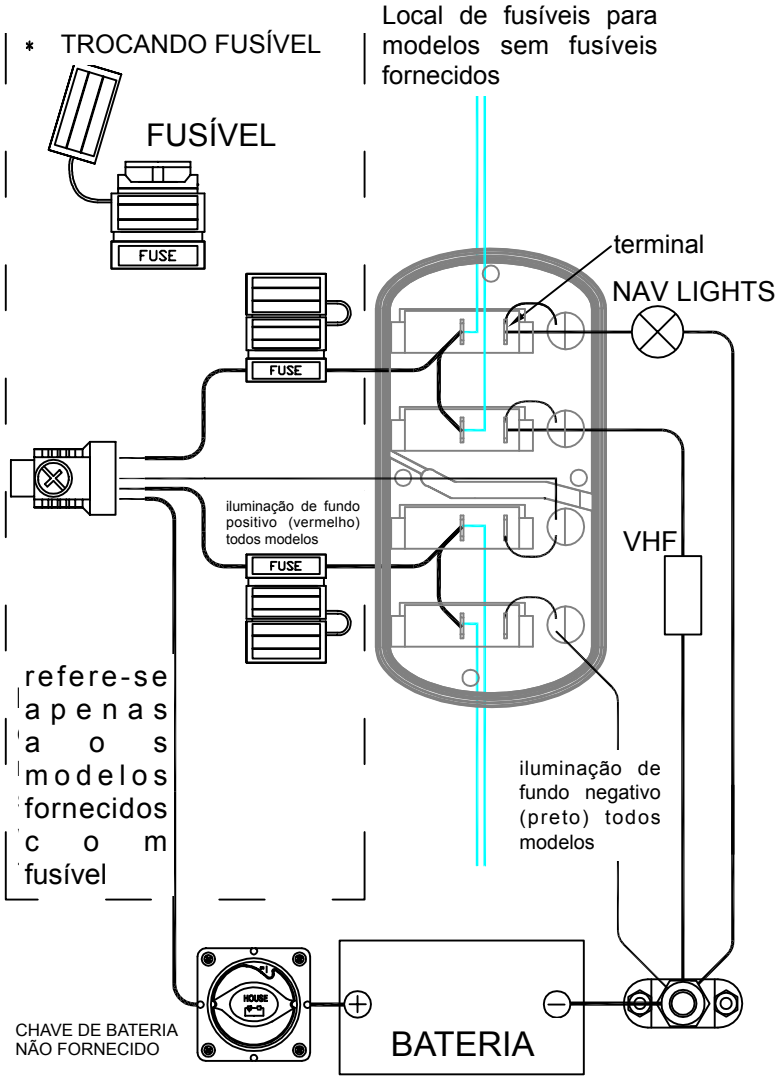

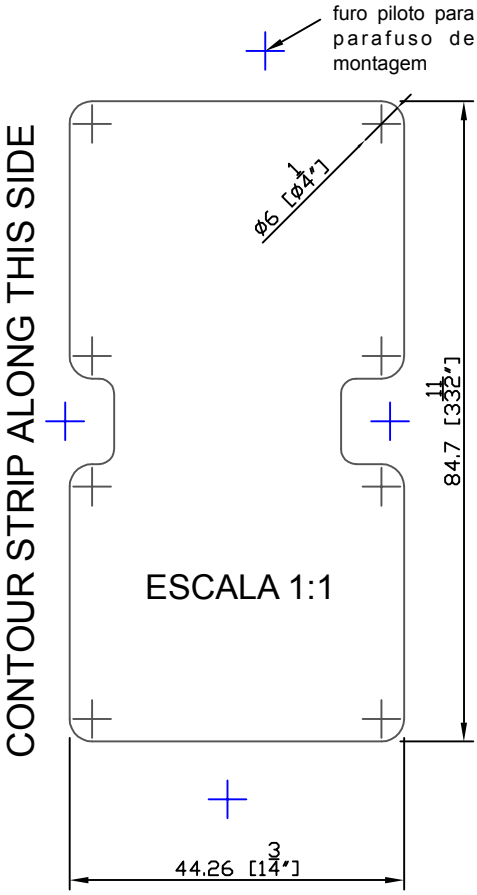

DATE 19/7/04	DWG No. INST-CG2-4W	TITLE:	BEP MARINE LTD.
DRAWN S PLAYER			

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	APPRVD

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA CG2-6WF

1. Corte o furo conforme o modelo. Use 2 parafusos fornecidos
para prender o painel.
2. Conecte o positivo à chave de bateria
no o conector fornecido com o painel.
3. Prenda o negativo (fio preto) da iluminação do painel no negativo da barra de interligação / jumper (não fornecido com o painel).
4. Conecte o positivo do aparelho ao terminal de encosto no interruptor selecionado e ajuste a etiqueta correspondente (fornecida no pacote).
5. Ajuste o negativo do aparelho para ao negativo do jumper.
6. Para substituir fusíveis queimados, retire a tampa do fusível
titular de acordo com o desenho * e puxe o fusível antigo. Empurre o fusível novo e feche a tampa. (Nota: o valor máximo do fusível é de 15 A).

NOTA. Os porta-fusíveis são fornecidos com fusíveis tipo lâmina 15A.

Colocação da tampa em painéis CG2:Certifique-se de encaixar corretamente a tampa



Removendo a tampa dos painéis CG2: (Desmontado): segure o painel firmemente na mão (pelos interruptores) e tire a tampa conforme o a figura ao lado.



Removendo a tampa dos painéis CG2: (montado): Coloque cuidadosamente a alavanca sob a tampa no lado oposto ao de tirae. Pressione suavemente a alavanca.

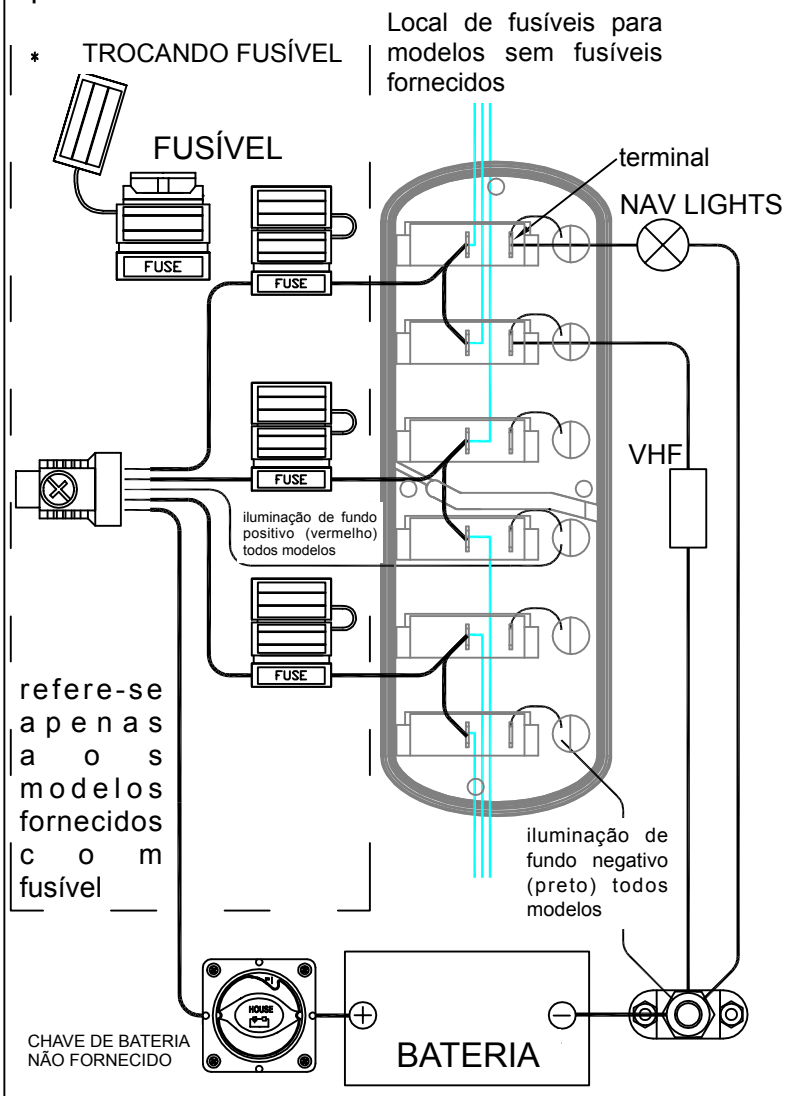

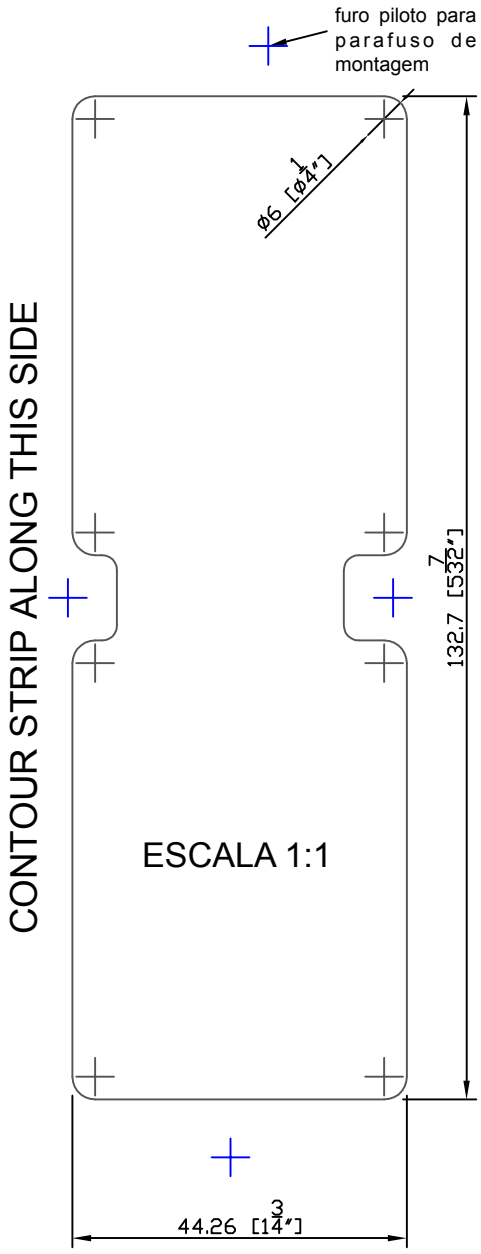

DATE 9/7/04	DWG No. INST-CG2-6W	TITLE:	BEP MARINE LTD.
DRAWN S PLAYER			

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	APPRVD

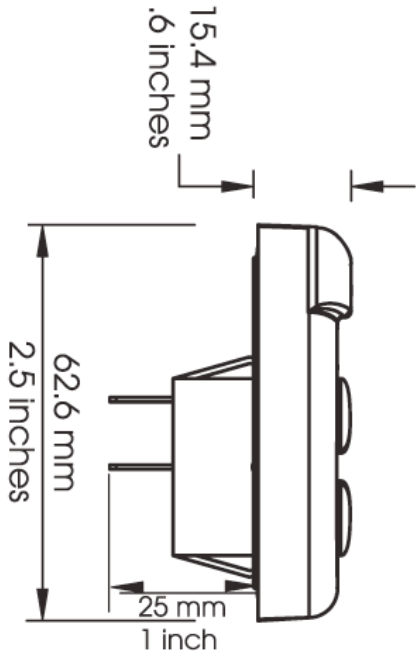
15.4 mm
.6 inches
62.6 mm
2.5 inches
25 mm
1 inch

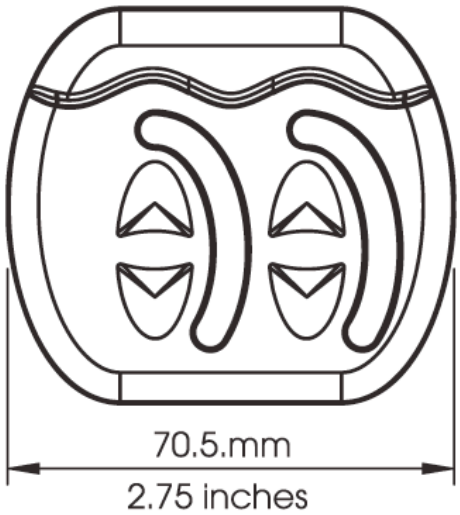
70.5.mm
2.75 inches

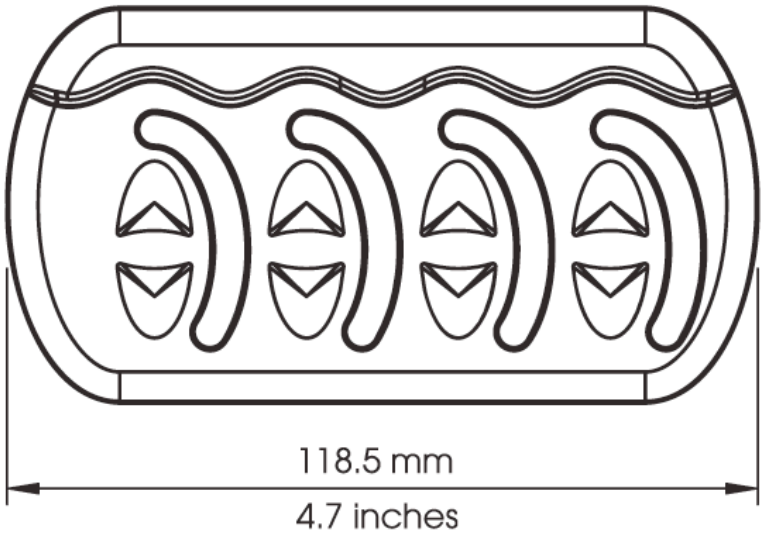
118.5 mm
4.7 inches

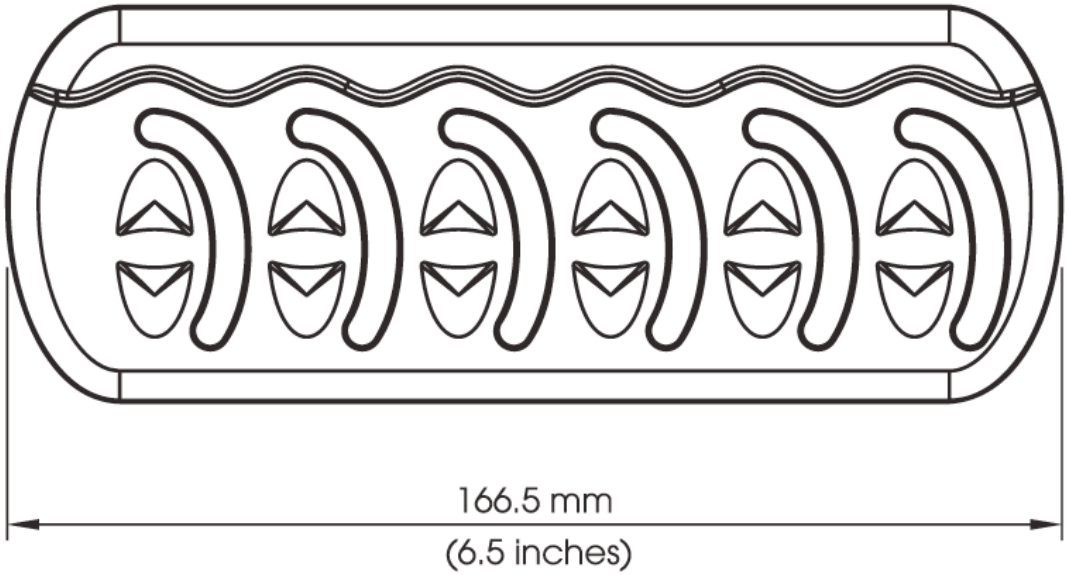
166.5 mm
(6.5 inches)