

Mangueira : MANGUEIRA DE NYLON

Aplicação : Interconexão de componentes (bomba(s), cilindros, válvulas, etc.) de sistema de direção hidráulica de iates e pequenas embarcações.

Interior : PA (Poliamida), coloração natural .

Reforço : Trança de fibra de poliéster.

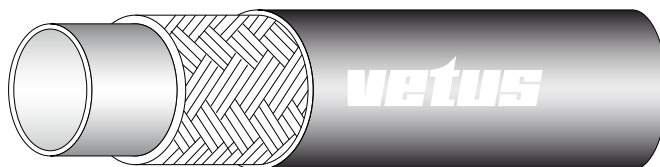
Exterior : PA (Poliamida), preta, solventes e resistente à pinturas.

Temperatura : Adequado para uso em faixas de - 40°C a + 100°C .

Classificação de vácuo : -0.93 bar (700 mm Hg, 27.5 inch Hg, -13.5 psi)



Normas CE relevantes : Non

Classificação : Non



Código	Compr.	D.I.		D.E.	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura		Expansão volumétrica	Raio de curvatura		Peso		
		mm	inch		mm	bar	psi	@23°C (73°F)		@85 bar (1250 psi)	mm	inch	g/m	lbs/ft
		m	mm		inch	mm	bar	psi	bar	psi	cm ³ /m	mm	inch	g/m
(HHOSE10) HHOSE6015 HHOSE6030 HHOSE6050 HHOSE6100	1 15 30 50 100	6.4	1/4	9.8	85	1250	345	5000	1.66	60	2 3/8	47	0.032	
(SLANGH100) HHOSE8015 HHOSE8030 HHOSE8050 HHOSE8100	1 15 30 50 100	8	5/16	12.2	85	1250	345	5000	2.22	75	3	68	0.046	

Identificação

 VETUS I.D. 6 mm - 1/4 " - HHOSE6 - - -
 VETUS I.D. 8 mm - 5/16 " - HHOSE8 - - -
Marca de 0,5 metros, tipo de mangueira e dimensão repetidos a cada 0,5 metros.

Mangueira : MANGUEIRA DE NYLON

Aplicação : Interconexão de componentes (bomba(s), cilindros, válvulas, etc.) de sistema de direção hidráulica de iates e pequenas embarcações.

Interior : Poliéster termoplástico, coloração natural.

Reforço : 2 camadas de fibras sintéticas trançadas e altamente resistentes.

Exterior : Poliuretano anti-abrasão, preto.

Temperatura : Adequado para uso em faixas de - 40°C a + 93°C.

Normas relevantes : DIN 24951 - SAE 100R7 - ISO 3949.1

Classificação : Non



Código	Compr.	D.I.		D.E.	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura		Pressão de teste	Mudança no compr.	Raio de curvatura		Peso		
		m	mm		inch	bar	psi	@23°C (73°F)		@23°C (73°F)	@ Pressão de trabalho	mm	inch	g/m	lbs/ft
								bar	psi	bar	%				
HHOS815I HHOS830I HHOS850I HHOS8100I	15 30 50 100	8	5/16	14.3	195	2827	780	11310	390	approx. 1.5	40	1 9/16	130	0.088	

Identificação:



vetus I.D. 8 mm - 5/16 " - HHOS8 - - I

Marca de 0,5 metros, tipo de mangueira e dimensão repetidos a cada 0,5 metros.